◆品牌：中联科创（ZLKC）
◆规格：2/3″ C 型 f=12mm
◆500 万像素高分辨率
◆宽带增透膜,提高透光性能
◆解像力高,成像一致性好
◆低畸变,图像周边光亮比高
◆体积小,兼容可见光和红外波段

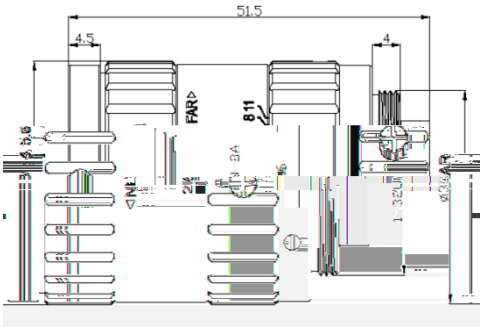

Optical Specifications :

500 万像素工业镜头 12mm 2/3” C Mount		
型号 Model		LM1228MP5
像面大小 Image circle		2/3-inch (Φ11)
焦距 Focal length		12mm
光圈范围 F No.		F2.8-16
最短物距 M.O.D(m)		0.1-Inf.
控制方式 Operation	Iris	Manual 手动调整
	Focus	Manual 手动调整
视场角 Horizontal Angle of View	2/3"Type	49.55°×40.38°×30.88°
	1/2"Type	37.0°×30.0°×22.72°
	1/3"Type	28.2°×22.72°×17.14°
近摄视野 FOV	2/3"Type	109.92×87.53×65.17mm
	1/2"Type	79.34×63.16×47.2mm
	1/3"Type	59.16×47.2×35.34mm
畸变 Distortion		-0.07%
后焦距 Back focal length		9.85mm
法兰后焦 Flange Back Focal Length		17.526mm
接口 Mount		C-Mount
最大主光线夹角 CRA		6.28°
外形尺寸 Dimension		Φ33.6×45.17mm
重量 Weight		77.8g
滤镜尺寸 Filter Thread		M30.5*P0.5
工作温度 Working Temperature		-20ºC ～ +60ºC